

DAUERHOLZ

DAUERHOLZ

DAUERHOLZ-Produkte bestehen ausschließlich aus heimischen Hölzern, die bis in den Holzkern mit einer wachsbasierten Lösung durchtränkt sind.

Die hervorragenden Eigenschaften von DAUERHOLZ-Produkten zeigen sich dort, wo höchste Anforderungen an den Baustoff gestellt werden. Aufgrund der Unempfindlichkeit gegenüber Nässe und Pilzkulturen ist DAUERHOLZ ideal als Unterkonstruktion oder im Fassadenbereich einsetzbar.

Das DAUERHOLZ-Konstruktionsholz kann z. B. für Zäune, Geländer und Koppelbegrenzungen eingesetzt werden.

Haben Sie konkrete Fragen zu Dauerholz oder wollen Sie sich zu einem Bauprojekt beraten lassen? Dann rufen Sie uns gerne an! Service-Telefon 040-23 644 899 17

DAUERHOLZ erhalten Sie bei:

DAUERHOLZ AG • Frankenstraße 18-20 • 20097 Hamburg
Tel. (040) 23 64 48 99-0 • Fax (040) 23 64 48 99-99
info@dauerholz.de • www.dauerholz.de



Deutschland
Land der Ideen

Ausgewählter Ort 2011

Terrassen und mehr ...


**ÖKOLOGISCH
HALTBAR
SCHÖN**

Produkte




Terrassendielen aus DAUERHOLZ-Kiefer:

Abmessungen: 25 x 90 mm, 25 x 145 mm, 42 x 145 mm / 25 x 219 mm
 Längen: 3,00 m / 4,00 m (auf Wunsch bis 6,00 m möglich)
 Oberfläche: unbehandelt oder geölt mit Farbton „Honig“
 Bearbeitung: auf der astfreien Sichtseite profiliert (25 x 90 glatt), Unterseite glatt, keilgezinkt

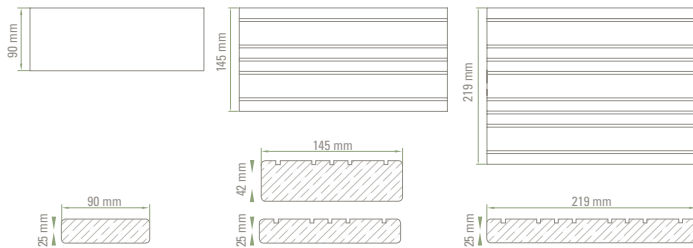


Unterkonstruktion aus DAUERHOLZ-Kiefer

Abmessungen: 40 x 70
 Längen: 3,00 m / 4,00 m
 Oberfläche: glatt, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
 Bearbeitung: keilgezinkt



Konstruktionsholz aus DAUERHOLZ-Kiefer:


Abmessungen: 70 x 70 mm / 90 x 90 mm
 Längen: 3,00 m / 4,00 m
 Oberfläche: 4-seitig gehobelt, Kanten gefast

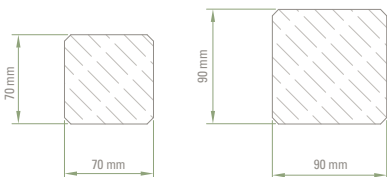

Produktinformationen

- Das ergonomische Profil und eine überzeugende Rutschfestigkeit machen **DAUERHOLZ** zur perfekten „Barfußdiele“.
- **DAUERHOLZ** bietet neue Designmöglichkeiten: Neben dem Standardmaß von 14,5 cm ist nur von **DAUERHOLZ** auch die Breite von 21,9 cm erhältlich.
- **DAUERHOLZ**-Terrassendielen sind keilgezinkt. Dieses High-Tech-Verfahren kann astfreies Holz mit außergewöhnlichen Längenmaßen liefern.

DAUERHOLZ-Terrasse bauen leicht gemacht – unsere Tipps:

- Bitte beachten Sie den notwendigen Fugenabstand für die **DAUERHOLZ**-Dielen:
 - bei 90 mm Breite: 5 mm Fugenabstand
 - bei 145 mm Breite: 7 mm Fugenabstand
 - bei 219 mm Breite: 10 mm Fugenabstand
- Legen Sie mindestens alle 50 cm unter den Dielen eine **DAUERHOLZ**-Unterkonstruktion.
- **DAUERHOLZ** ist sehr stabil – bitte bohren Sie die Dielen vor.
- Bitte verwenden Sie je zwei Schrauben pro Auflagepunkt, wenn Sie die Diele auf der Unterkonstruktion befestigen (s. Zeichnung).
 
- Die Schrauben nicht zu tief absenken, sie sollten bündig mit der Holzoberfläche abschließen. Wir empfehlen die SPAX-D-Terrassenschraube.
- Die fertige Terrasse unmittelbar nach dem Verlegen bitte mit Pflege-Öl für **DAUERHOLZ** nachpflegen.

- 🚩 **Wachsdurchtränkt – durch und durch!**
100 % Fäulnisschutz
- 🚩 **Extrem langlebig**
Wachskonserviert = besonders wetterfest und formstabil
- 🚩 **Hochwertig und individuell**
Edle Optik, hohe Qualität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- 🚩 **Umweltschonend und nachhaltig**
Die deutsche Alternative zum Tropenholz
- 🚩 **Innovativ und zukunftsweisend**
Heimisches Holz, veredelt durch ein patentiertes Verfahren – Made in Germany
- 🚩 **15 Jahre Garantie**
Holz lebt! **DAUERHOLZ** überlebt!



Unser ökologisch nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Holz ist natürlich PEFC-zertifiziert.

EINDRINGEN VON WACHSLÖSUNG **VOLLSTÄNDIGE DURCHTRÄNKUNG**

